



Производительный и легкий в использовании

- Уникальные показатели при движении по бездорожью: полный привод, осциллирующая ось
- До 4-х одновременных и пропорциональных движений
- Двойная загрузка 230-450 кг
- Вращение стрелы по 2 осям

Оптимизированное сервисное обслуживание

- Полностью модульная корзина
- Легкий доступ ко всем компонентам
- Прибор самодиагностики встроен в нижний пульт управления

Максимальный комфорт и безопасность

- Haulotte Activ'Shield™ Bar*
- Плавное и точное управление
- Прочная, быстрая и маневренная стрела



Haulotte >>>



HT43 RTJ PRO


ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ПОДЪЕМНИКИ ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

HT43 RTJ PRO

Рабочая высота	42.2 m
Высота до пола платформы	40.2 m
Горизонтальный вылет	20.2 m
Грузоподъемность	230-450 kg
F x G Размер платформы	2.44 x 0.91 m
H Длина	14.8 m
A Длина в транспортном положении	12.3 m
B Ширина	2.5 m
Ширина с выдвинутыми осями	3.3 m
C Высота - в сложенном положении	3.05 m
Горизонтальное вращение гуська	150° (+75°/-75°)
Вертикальный ход гуська	140° (+70°/-70°)
Угол поворота платформы	180° (+90°/-90°)
Угол поворота башни	360° continuous
Выход за габарит при повороте башни на 90 градусов	2.8 m
D Колесная база	3.5 m
E Дорожный просвет	38 cm
Наклон	3°
Скорость движения	0,3 - 5 km/h
Устойчивость	40 %
Радиус поворота - внешний	5.74 m
Шины (с пенным наполнителем)	445/65-22.5
Двигатель	EU: Deutz, 55.4kW (75.3hp), Stage 3B / NRC: Perkins, 62.5kW (84.9kW), Stage 3A
Масса	21 400 kg

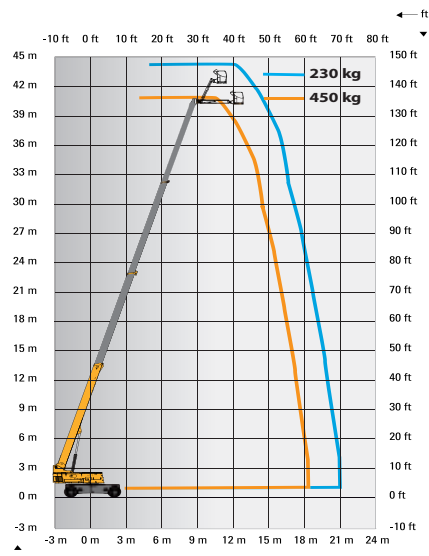

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- 4-х колесное движение и управление
- Передняя ось колебания повышает устойчивость на неровной поверхности
- 2 выдвигаемые секции стрелы
- Дифференциальная блокировка колес, улучшающая проходимость по бездорожью
- Пропорциональное управление повышает комфорт и безопасность
- Одновременное управление четырьмя движениями для повышения производительности
- Двойная загрузка 230 кг (2 человека) - 450 кг (3 человека)
- Большая модульная корзина с откидывающейся дверцей
- Верхний пульт управления надежно защищен кожухом из ультрапрочного пластика
- Электрическая розетка в платформе 110 В / 220 В
- Безопасен для работы при ветре до 60 км/ч
- Звуковое и световое оповещение при наклоне и перегрузке
- Дополнительный источник питания платформы для аварийного снижения
- 12 V аккумулятор / электрическая система управления
- Буксирные крюки
- Счетчик моточасов
- Индикатор низкого уровня топлива (верхний блок управления)
- Подогрев двигателя со световым индикатором
- Корзина +/- 10°
- Сигнал движения
- Проблесковый маячок
- Поддон из двигателя выдвигается для простоты обслуживания
- Haulotte Activ'Shield™ Bar *
- Вращение стрелы по 2 осям

ОПЦИИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Гидравлический генератор 3,5 кВт
- Маслоохладитель гидросистемы
- Гидравлическое масло и система циркуляции для жарких стран
- Биологически разлагаемое гидравлическое масло
- Автоматическое выключение превышения скорости воздушного клапана (Электрический однолинейный распределитель, пламегаситель, искрогаситель)
- Комплектация для холодной погоды
- Поддача воздуха к платформе
- Дизельный бак с крышкой, закрывающейся на ключ
- рабочая подсветка платформы 55 В
- Держатели стекол
- Люлька для труб
- Боковая распашная дверь в корзину
- Haulotte Activ'Shield™ Bar (за пределами Европы)
- Адаптирован для работы сварщика

